



Agroassist[®]

Montering af **F200** og **F200 MAX**



Traktoren vi monterer på

I dette eksempel monterer vi på en lidt ældre VALTRA traktor, men den samme fremgangsmåde gør sig gældende på andre traktormodeller.

Vi deler opgaven op i følgende trin

1. Montering af terminal
 - 1a. Indsæt sim-kort
2. Montering af antenne
3. Montering af vinkelsensor
4. Montering af ratmotor



1. Montering af terminal

Vi bruger et RAM-montage til at fastgøre terminalen (se billede 1).

Brug det medfølgende u-beslag til at fastgøre ram-kuglen i kabinen. De fleste foretrækker at få fastgjort kuglen i højre side af kabinen.

Billede 1 →




1a. Indsæt sim-kort


Vores terminaler (F200 og F200MAX) anvender nano-simkort, som er den mindste type simkort på markedet.

Simkortet placeres i holderen på venstre side af skærmen.

Du vælger selv udbyder til simkortet. Vores RTK-tjeneste kræver kun en begrænset datamængde på ca. 1-5 GB pr. måned.

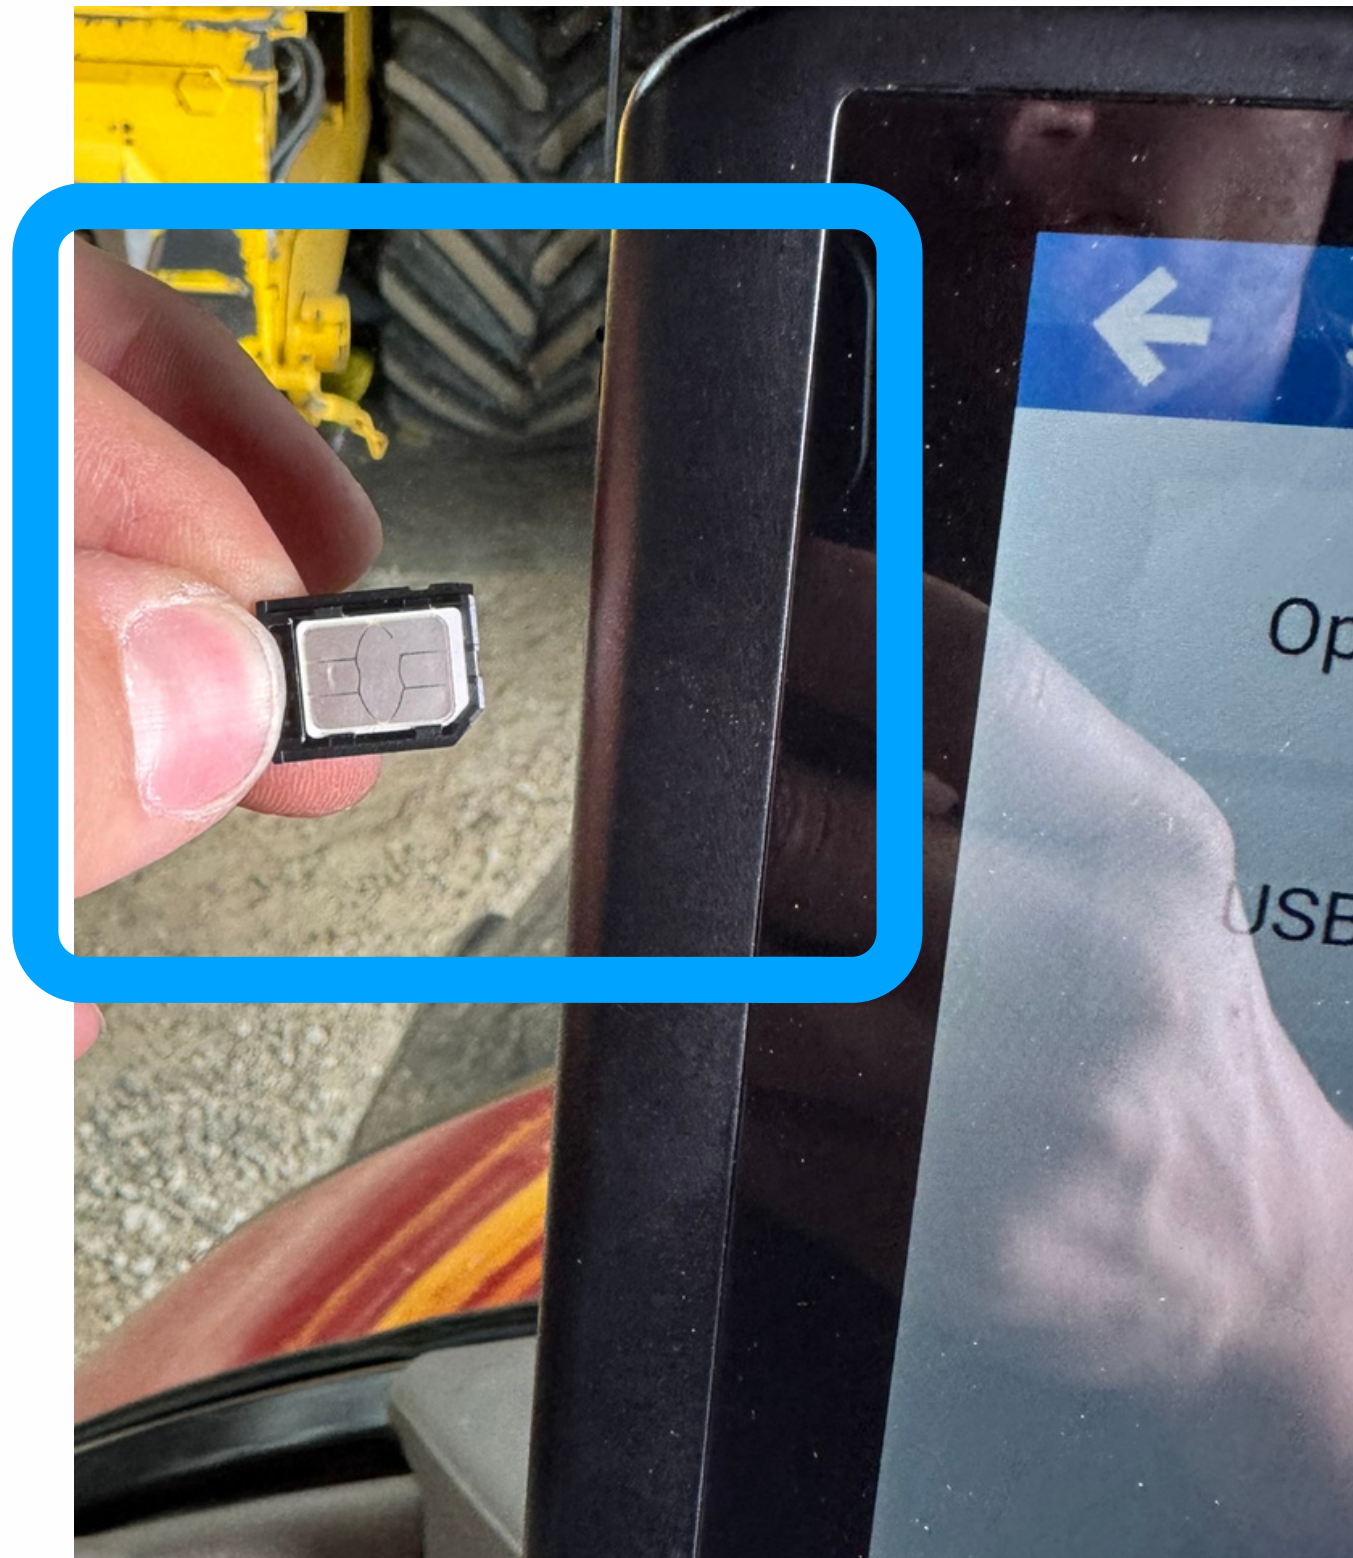

Dette er en god placering

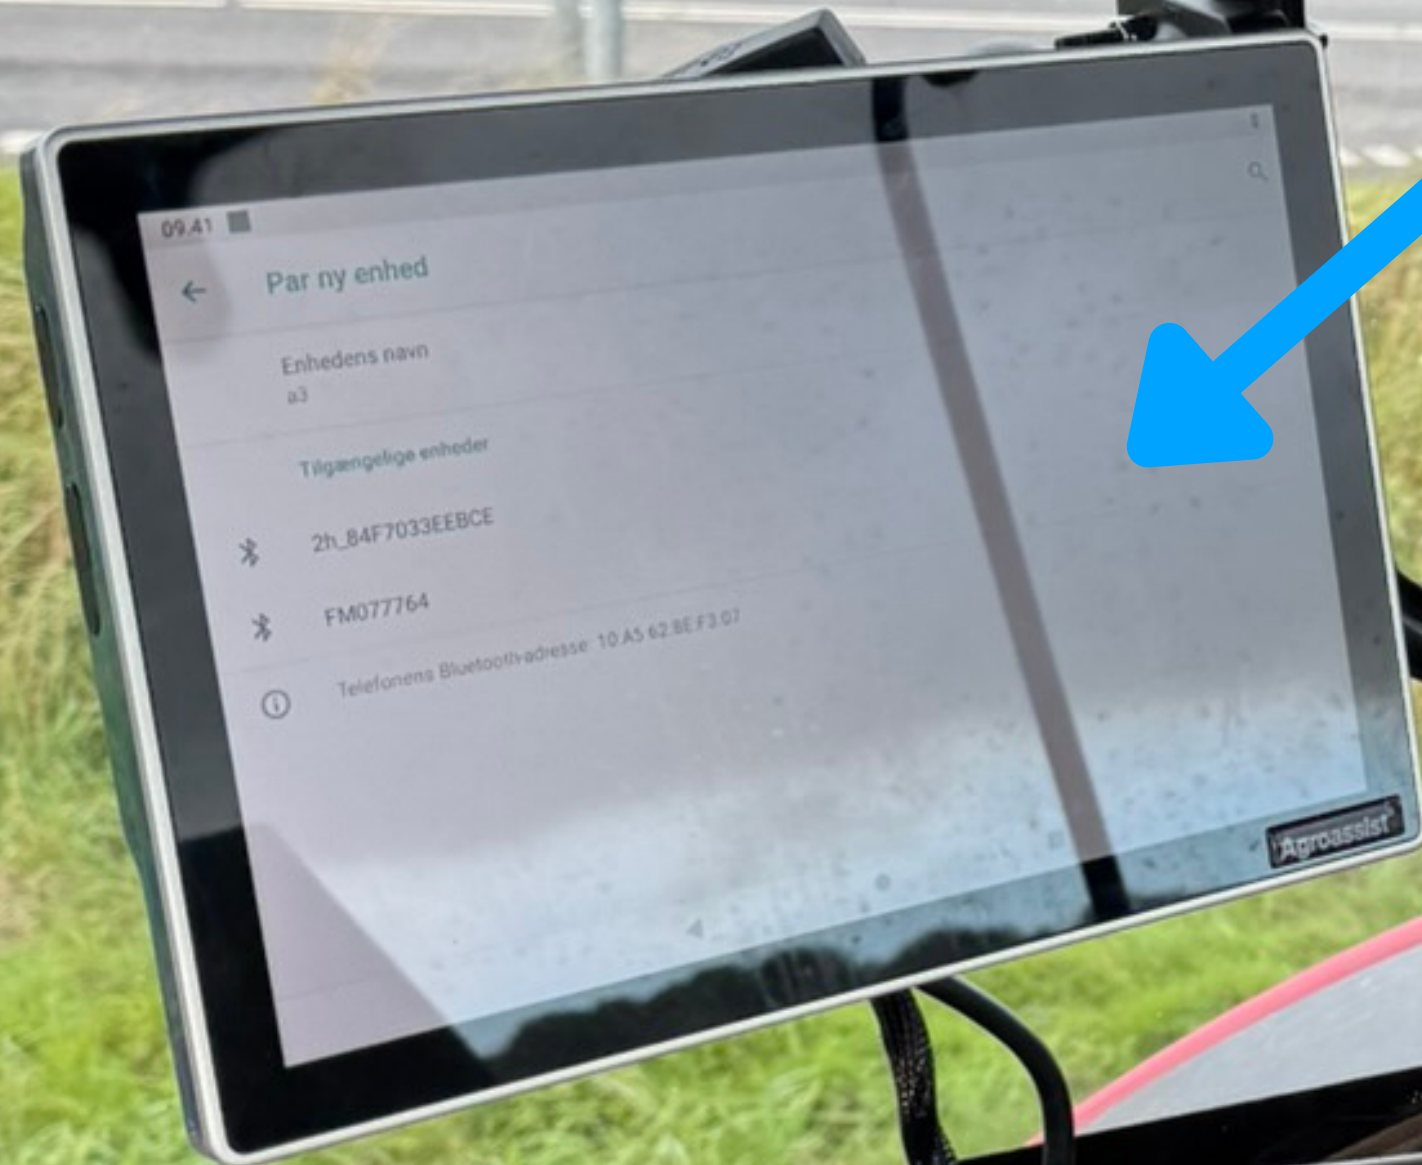

2. Montering af antenne

Fastgør antennen via de følgende trin:

- Fastgør medfølgende dobbeltpåklæbende tape på undersiden af de to beslag
- Monter antennen på taget. Sørg for, at den er placeret midt mellem traktorens hjul og så langt fremme på kabinen som muligt
- Fikser antennen med de selvskærende skruer




3. Montering af vinkelsensor

Det er vigtigt, at vinkelsensoren fastgøres, så den drejer sammen med en af forhjulene.

Fastgør den således, at sensoren peger opad og kablet ind mod kroppen af traktoren, som på billedet til højre →

OBS: Den firkantede boks kan roteres ved at løsne unbrakoskruerne på undersiden af sensoren. Dette kan ofte være en hjælp, hvis kablet ikke peger i den ønskede retning.


Undlad at afmonter kablet fra sensoren.

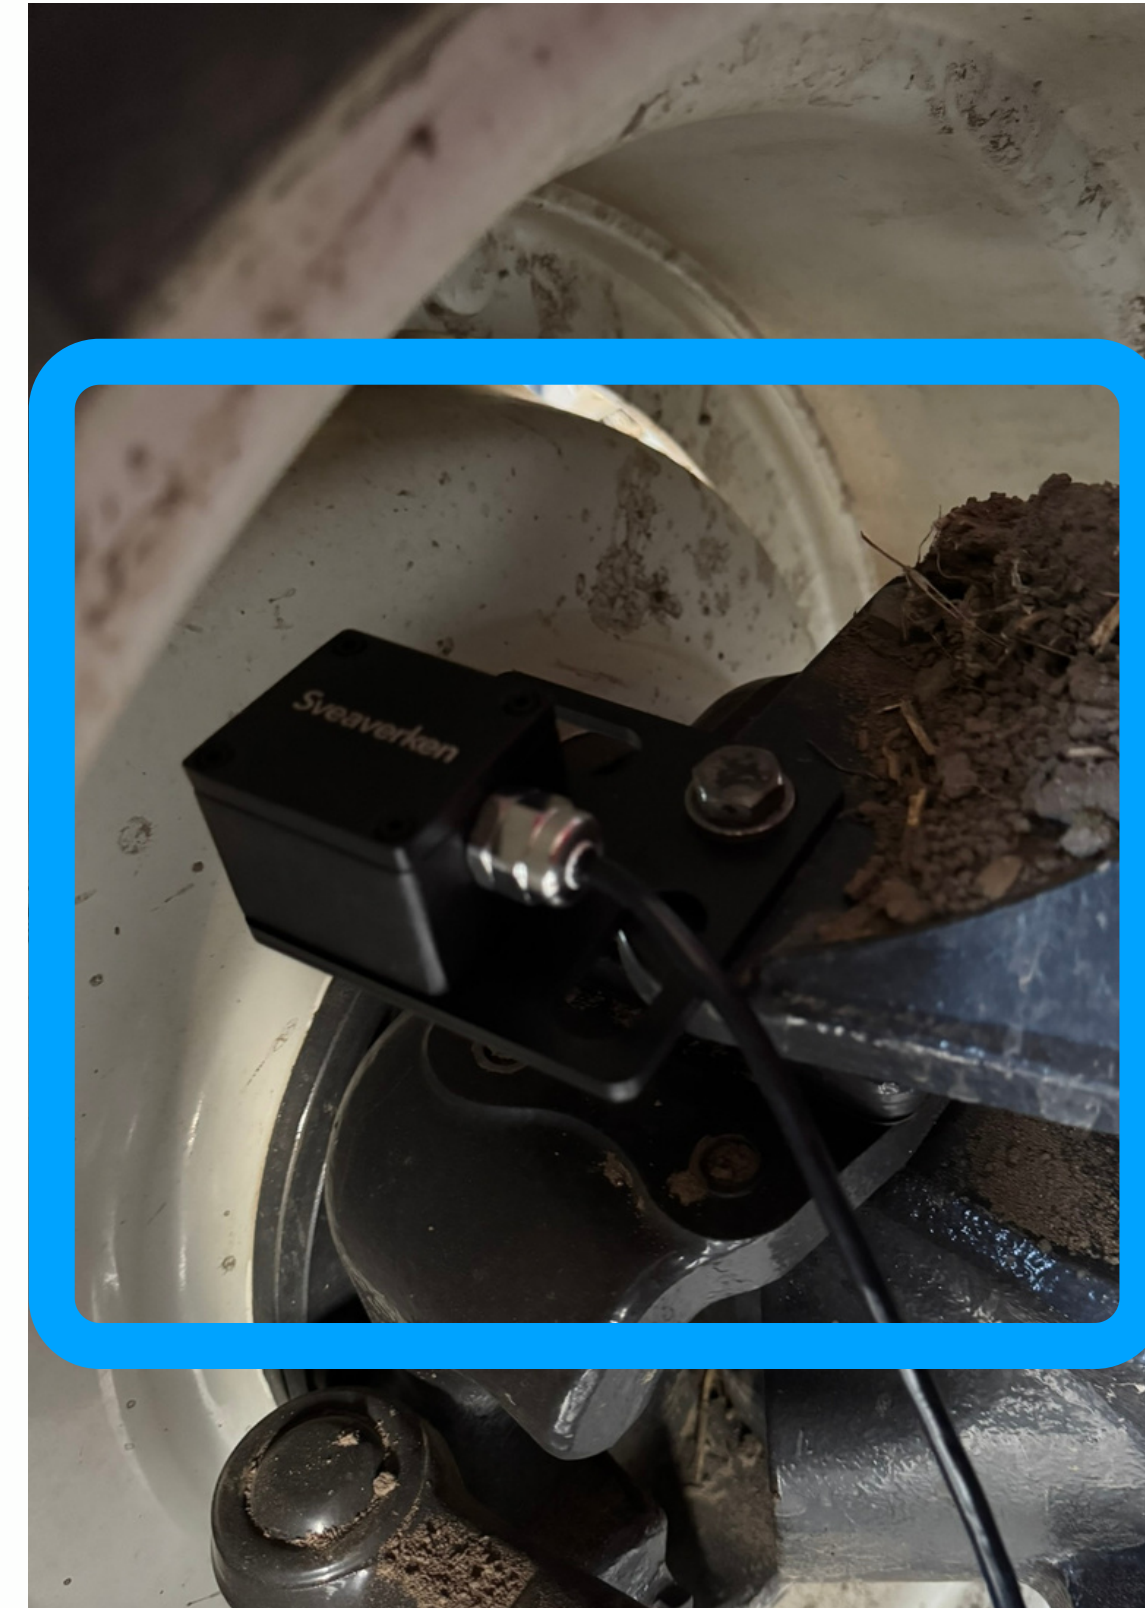

4. Montering af ratmotor

Fastgør ratmotoren gennem de følgende trin:

- Afmonter det eksisterende rat – brug eventuelt en rataftrækker som vist på næste slide
- Find en ratsokkel, der passer til din traktor
- Fastgør soklen i ratmotoren
- Monter ratmotoren på traktorens ratstamme
- Brug et passende beslag til at fastgøre motoren

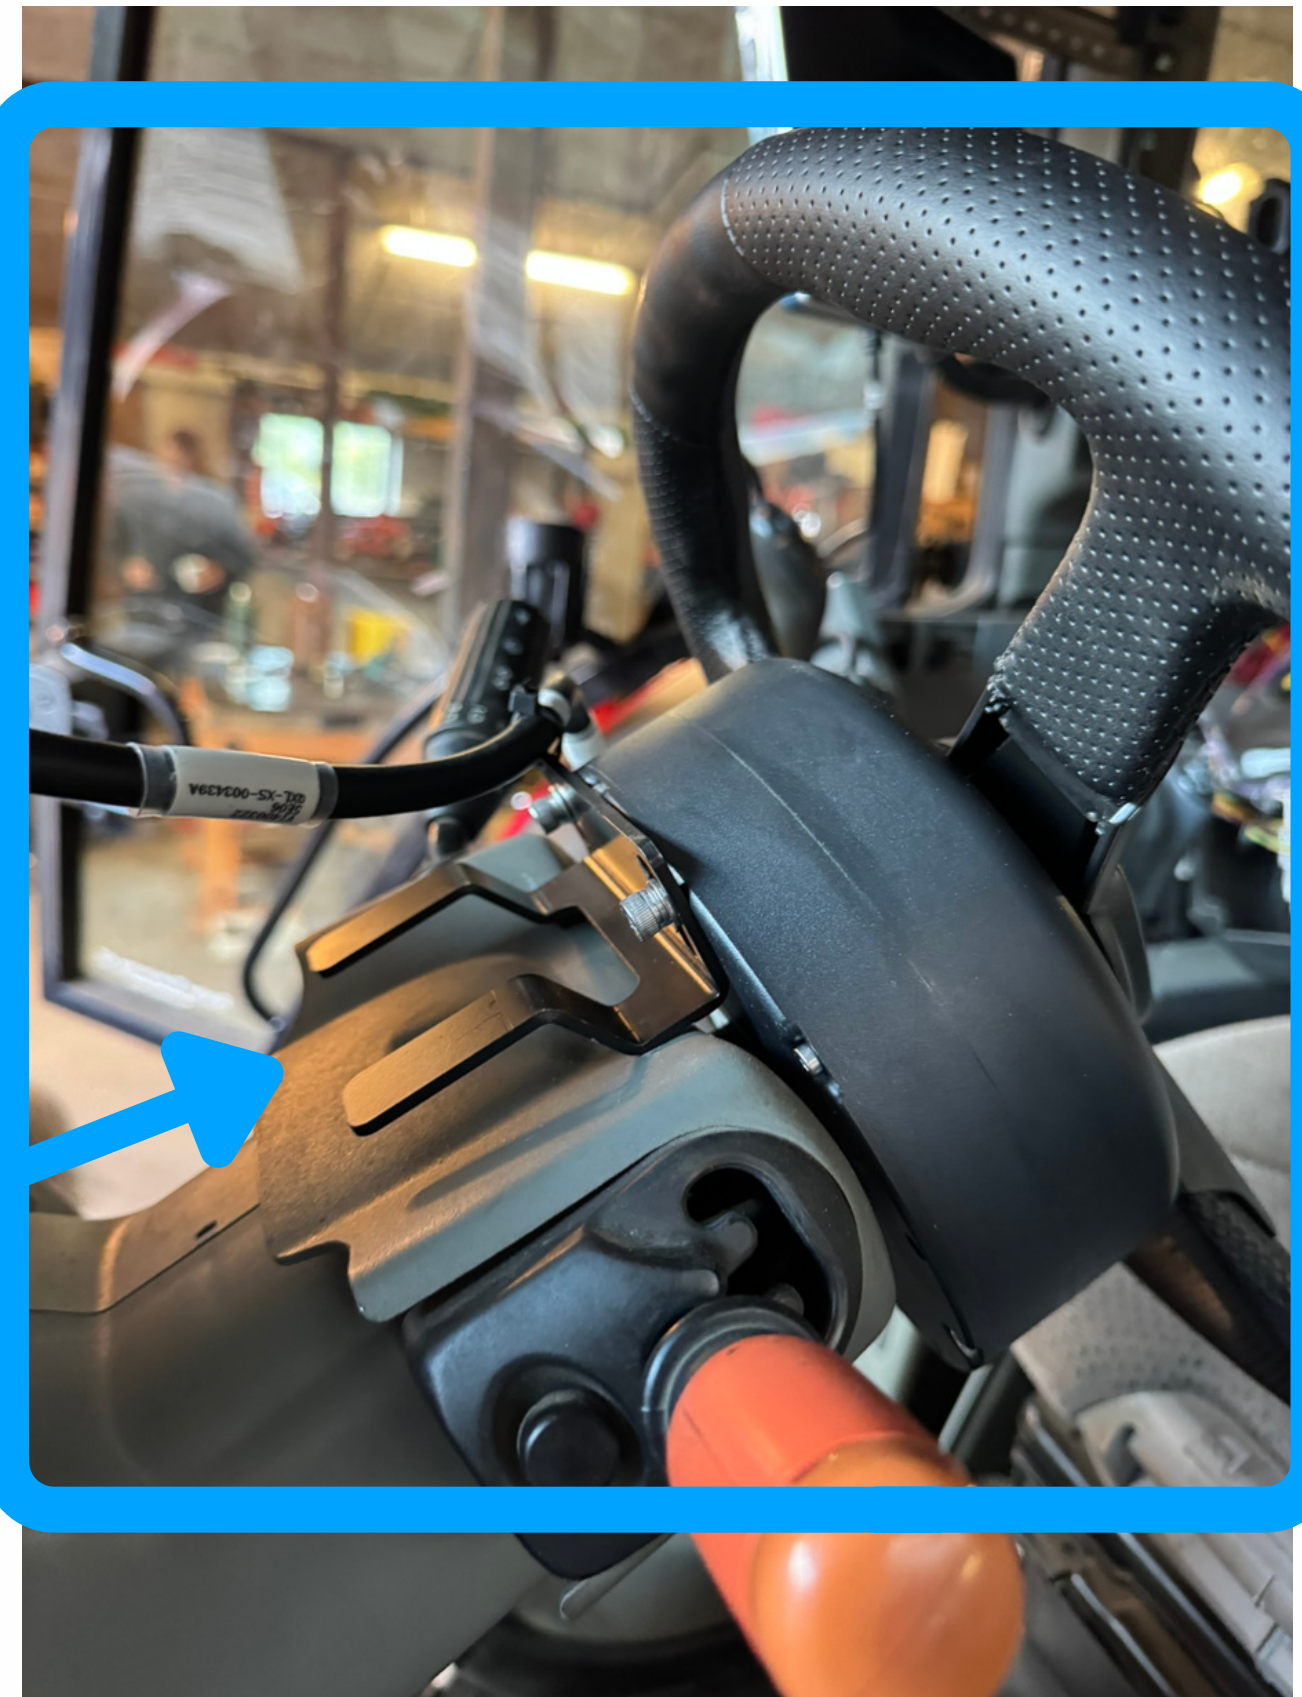

4. Monterig af ratmotor



