



Agroassist[🌿]

Montering af *F200* og *F200 MAX*



Traktoren vi monterer på

I dette eksempel monterer vi på en lidt ældre VALTRA traktor, men den samme fremgangsmåde gør sig gældende på andre traktormodeller.

Vi deler opgaven op i følgende trin

1. Montering af terminal
 - 1a. Indsæt sim-kort
2. Montering af antenne
3. Montering af vinkelsensor
4. Montering af ratmotor



1. Montering af terminal

Vi bruger et RAM-montage til at fastgøre terminalen (se billede 1).

Brug det medfølgende u-beslag til at fastgøre ram-kuglen i kabinen. De fleste foretrækker at få fastgjort kuglen i højre side af kabinen.

Billede 1 →





1a. Indsæt sim-kort


Vores terminaler (F200 og F200MAX) anvender nano-simkort, som er den mindste type simkort på markedet.

Simkortet placeres i holderen på venstre side af skærmen.

Du vælger selv udbyder til simkortet. Vores RTK-tjeneste kræver kun en begrænset datamængde på ca. 1-5 GB pr. måned.

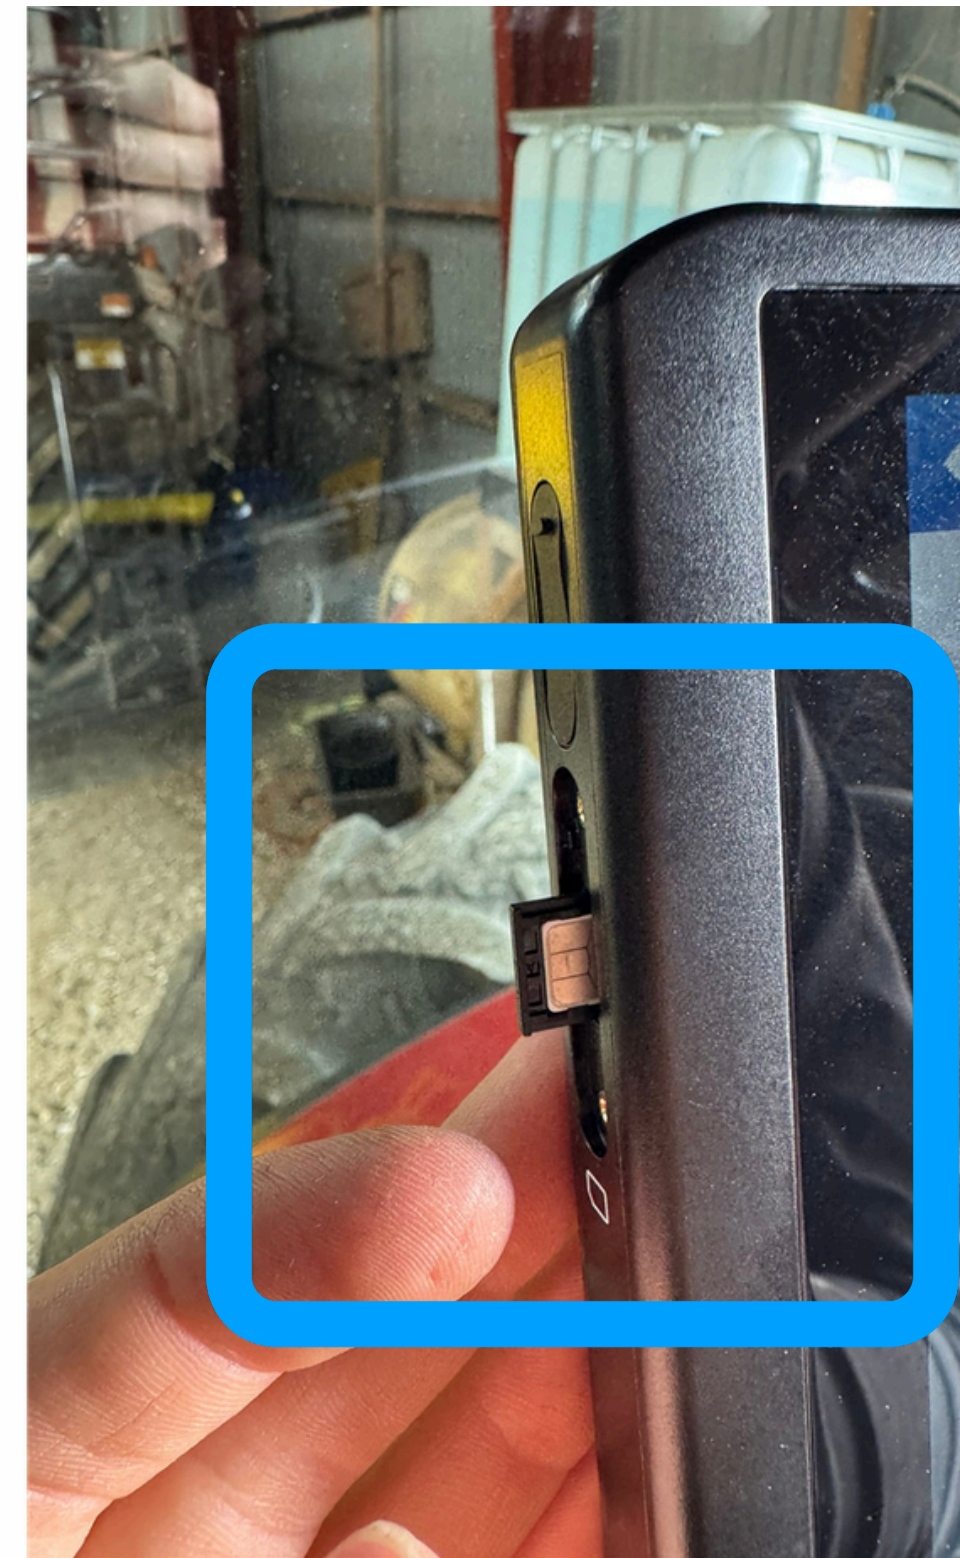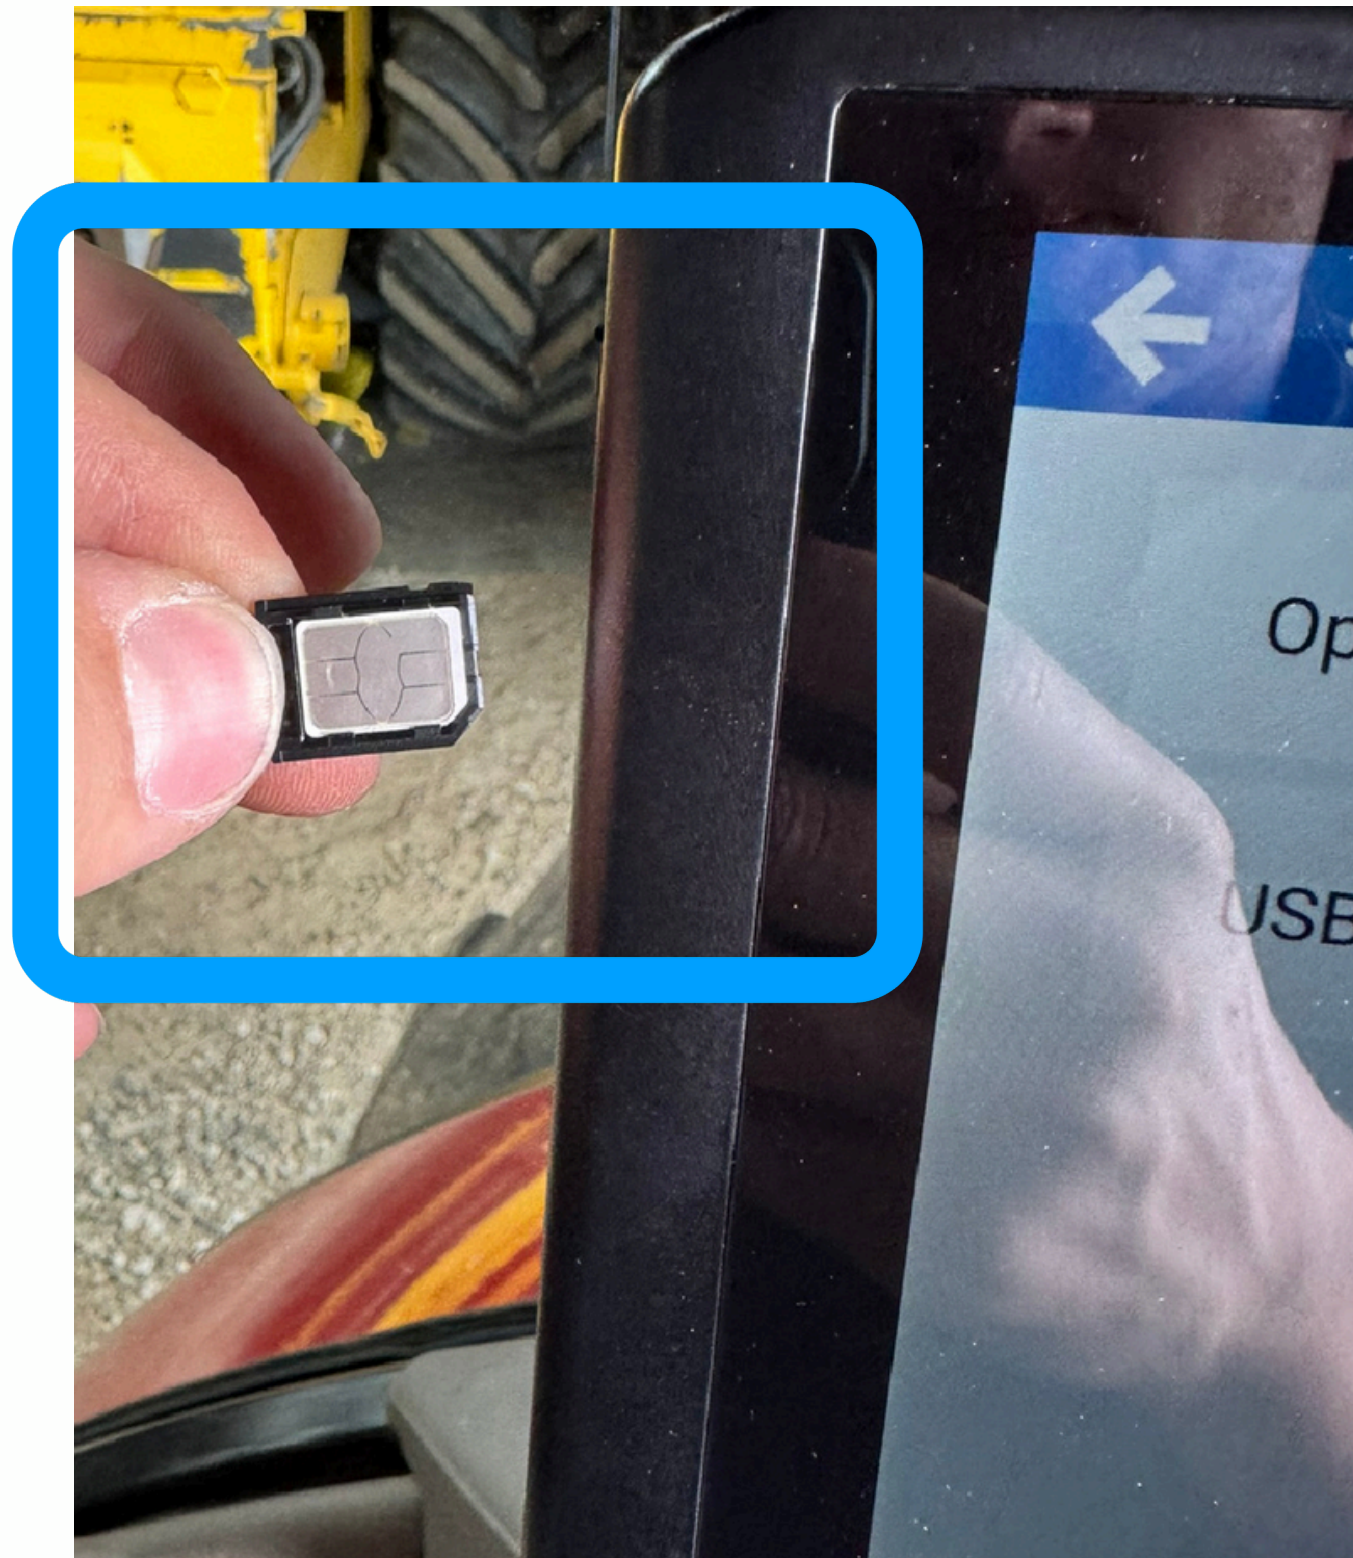

Dette er en god placering

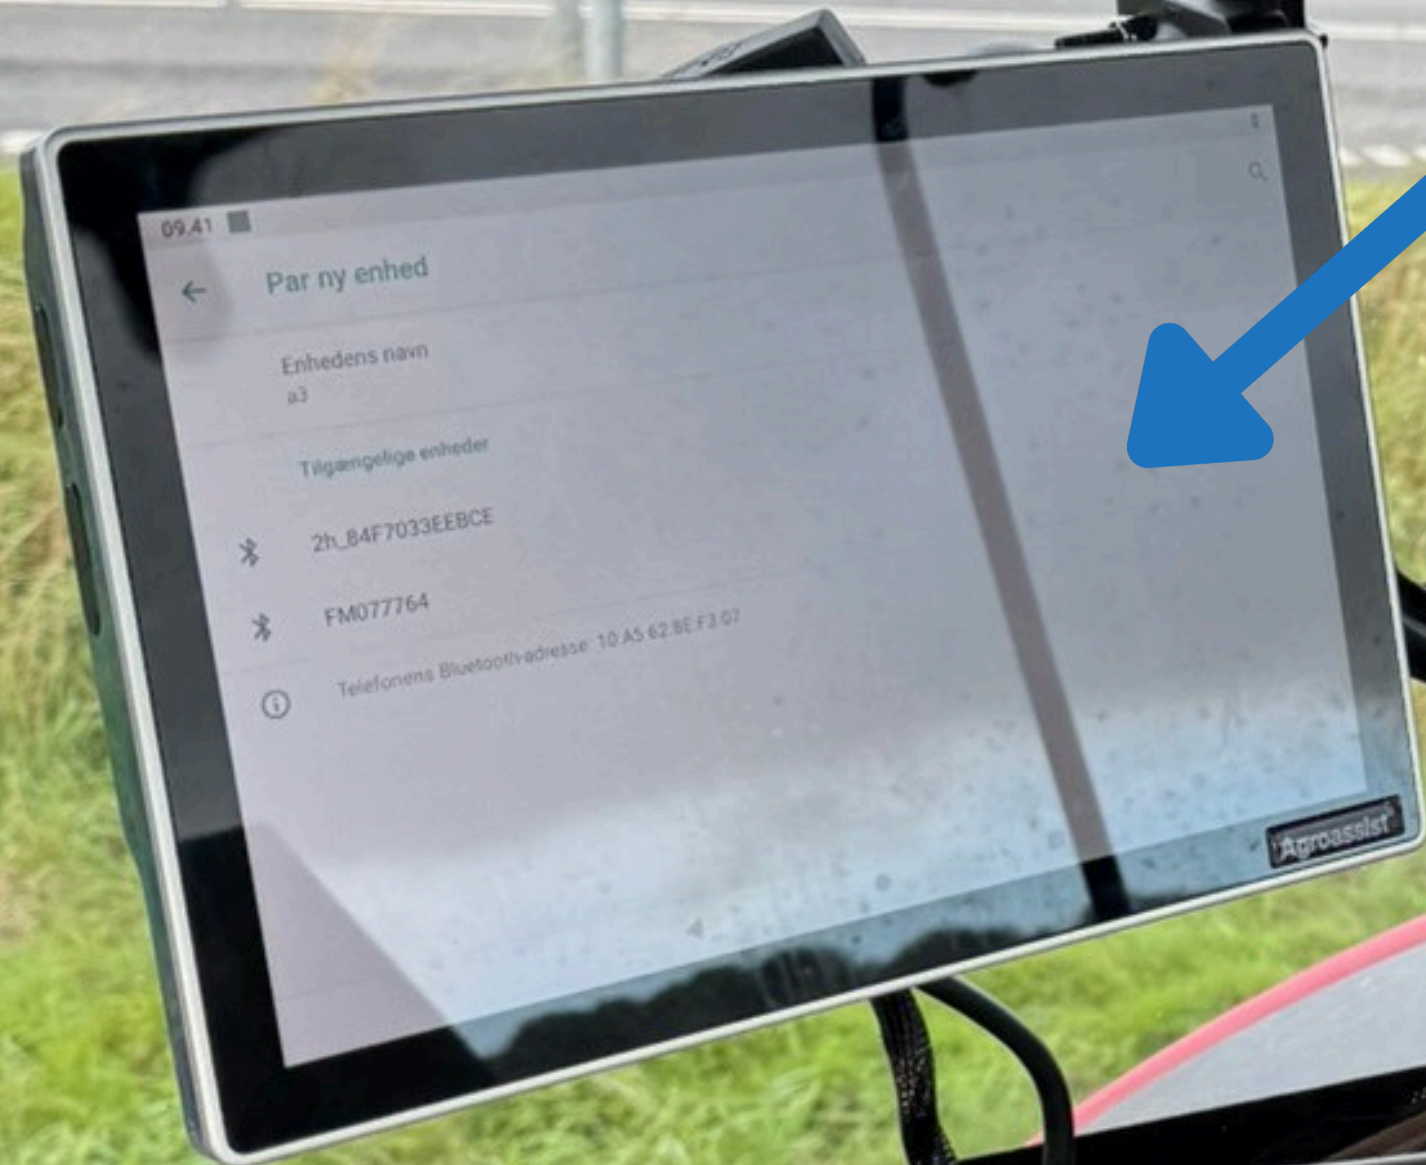

2. Montering af antenne

Fastgør antennen via de følgende trin:

- Fastgør medfølgende dobbeltklæbende tape på undersiden af de to beslag
- Monter antennen på taget. Sørg for, at den er placeret midt mellem traktorens hjul og så langt fremme på kabinen som muligt
- Fikser antennen med de selvskærende skruer

OBS: Den tynde stålantenne skal **ikke** monteres



3. Montering af vinkelsensor


Det er vigtigt, at vinkelsensoren fastgøres, så den drejer sammen med en af forhjulene.

Fastgør den således, at kablet, der går ud af sensoren, peger ud mod traktorkroppen, som på billedet til højre. →



OBS: Den firkantede boks kan roteres ved at løsne unbrakoskruerne på undersiden af sensoren. Dette kan ofte være en hjælp, hvis kablet ikke peger i den ønskede retning. Sensoren kan både vende opad og nedad.


Undlad at afmonter kablet fra sensoren.

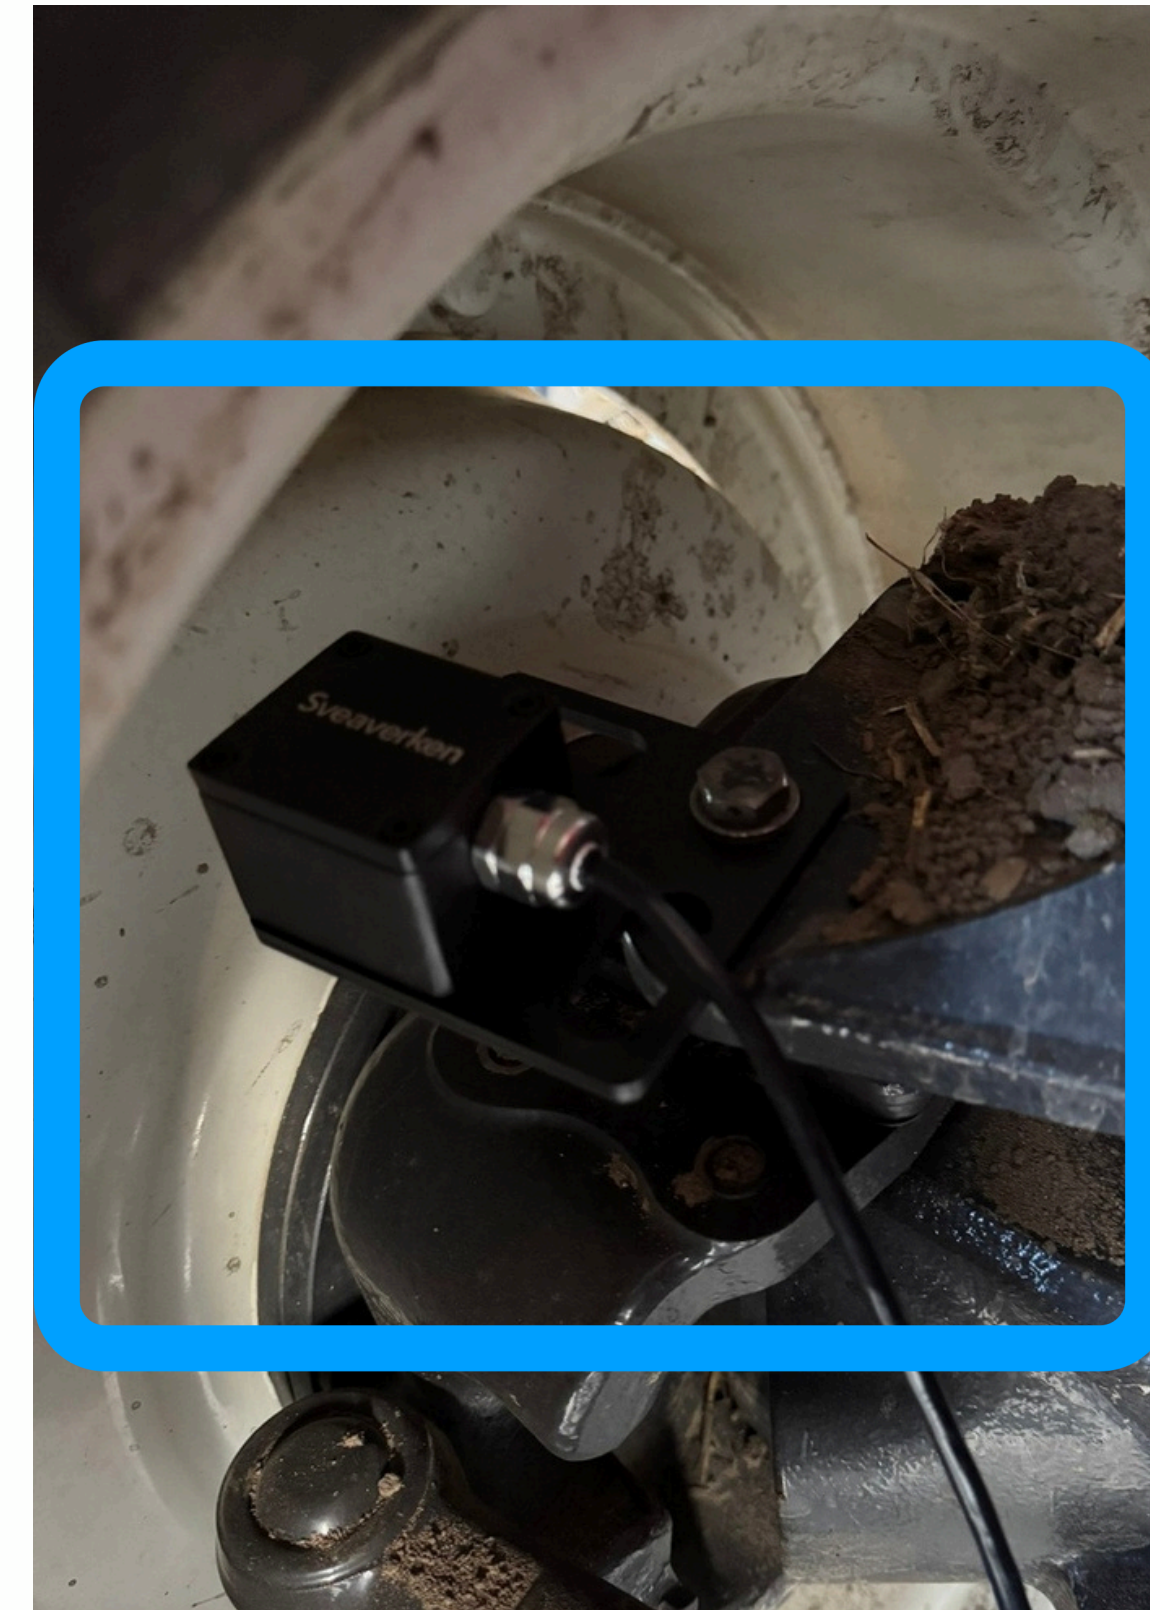


4. Montering af ratmotor

Fastgør ratmotoren gennem de følgende trin:

- Afmonter det eksisterende rat – brug eventuelt en rataftrækker som vist på næste slide
- Find en ratsokkel, der passer til din traktor
- Fastgør soklen i ratmotoren
- Monter ratmotoren på traktorens ratstamme
- Fikser ratmotoren med et passende beslag og tilpas om nødvendigt med vinkelsliber

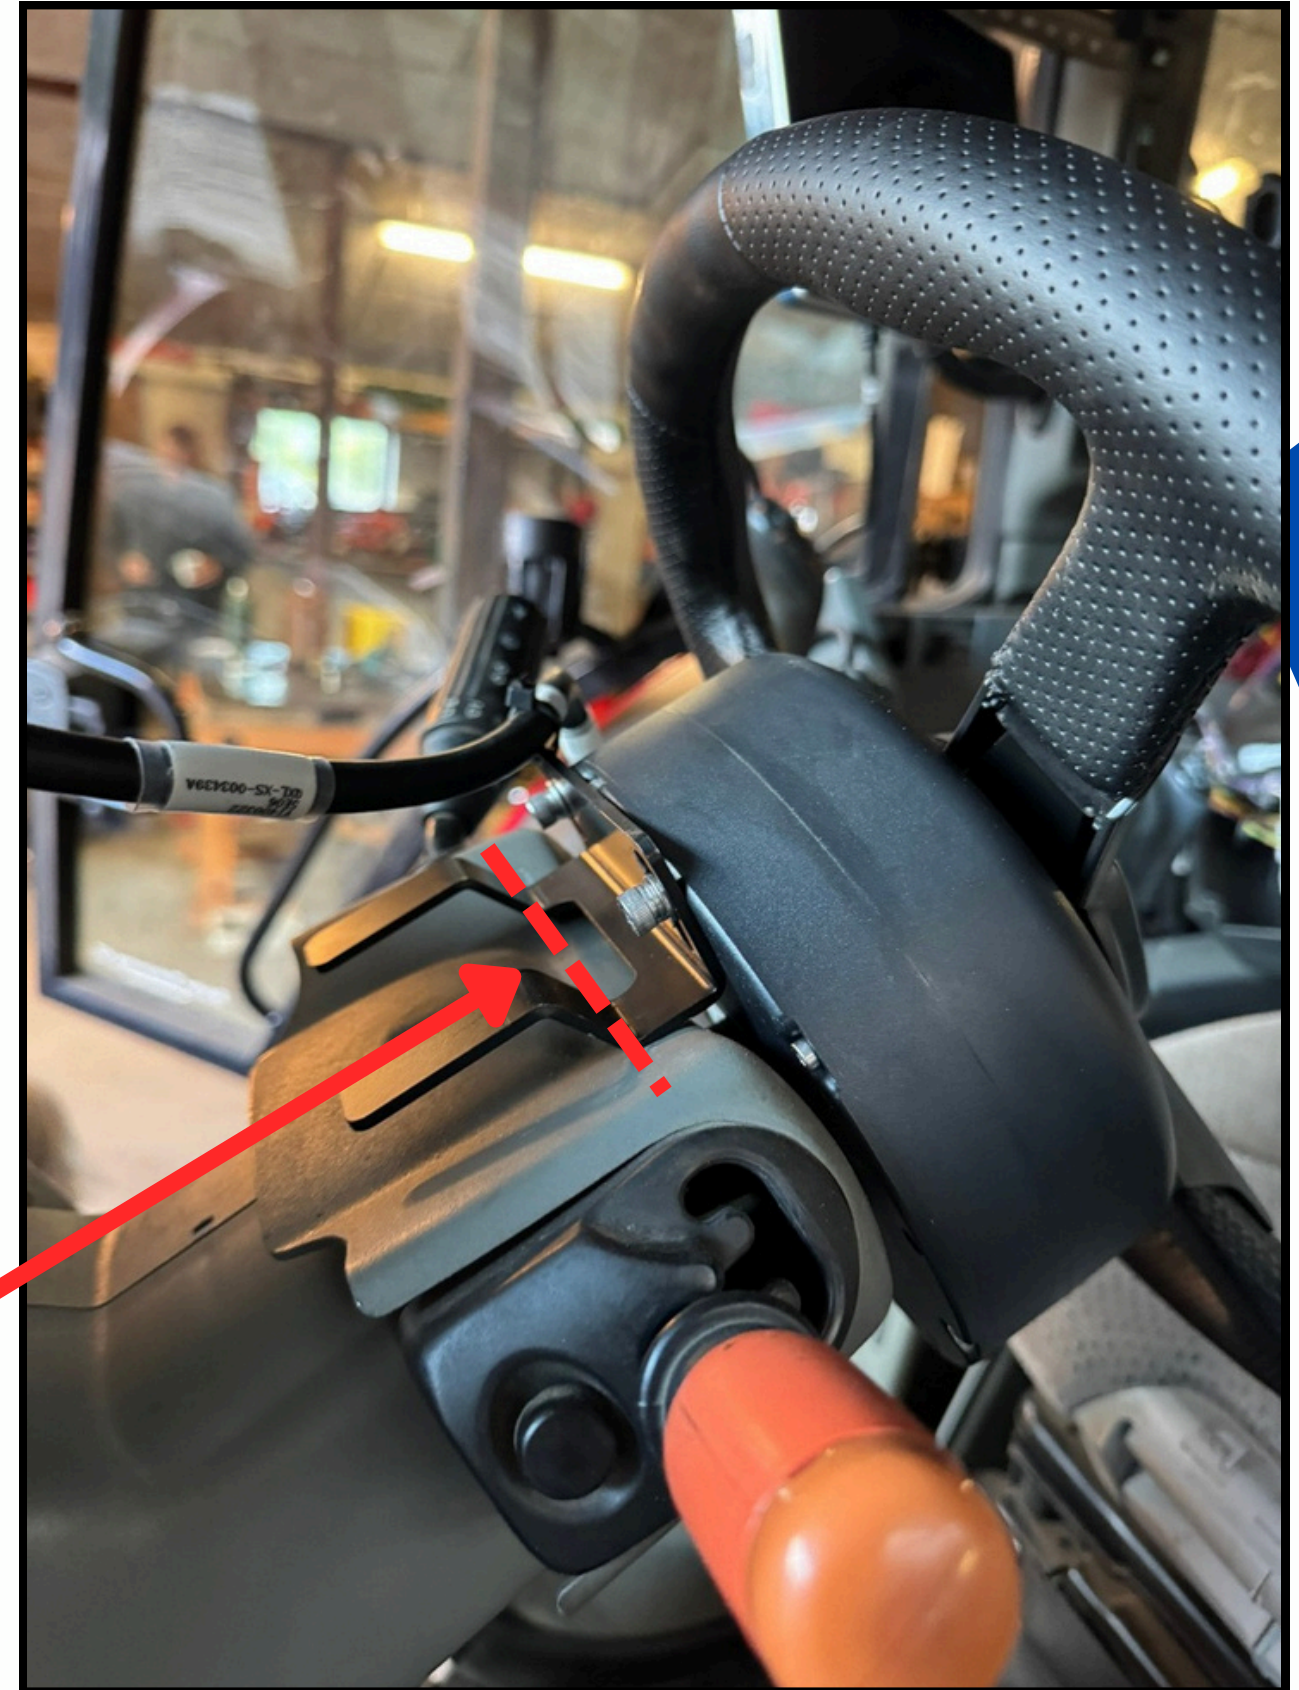

4a. Montering af ratmotor

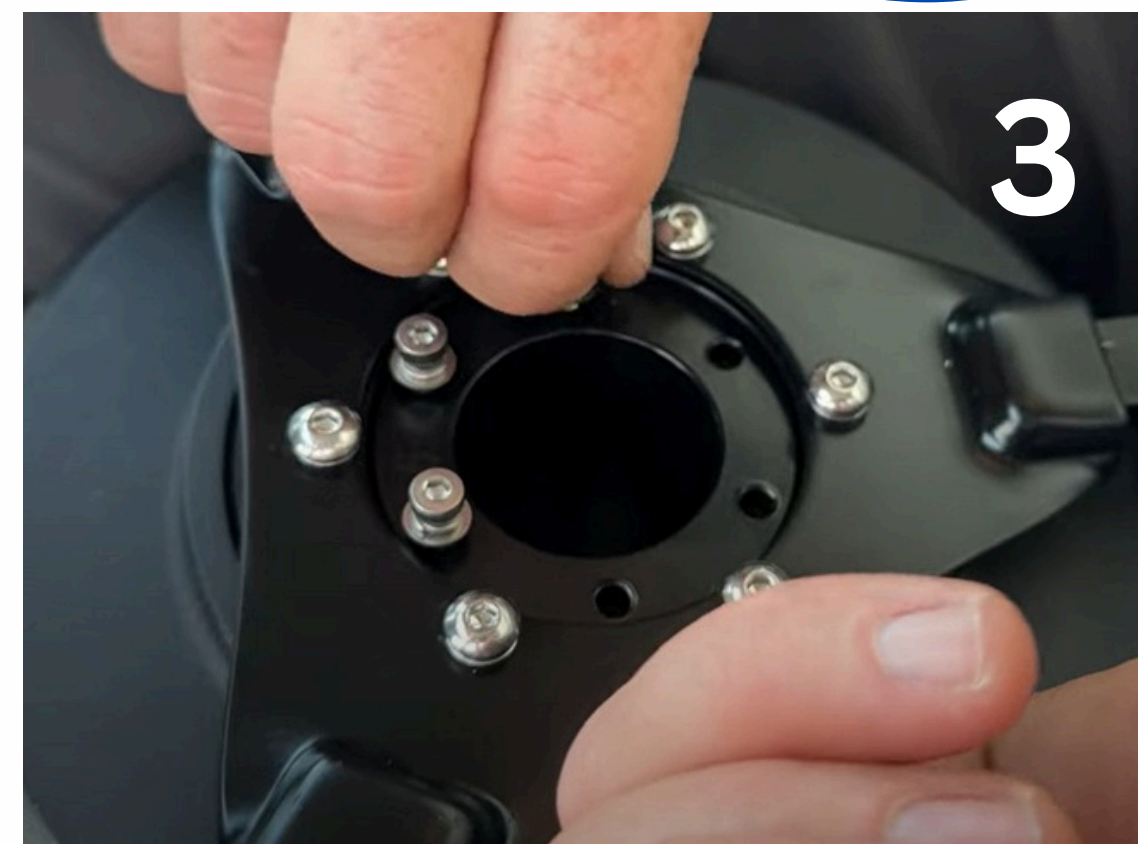


5. Alternative måder til at fiksure ratmotor

I nogle traktorer, kan et U-beslag til at fiksure ratmotoren være nødvendigt.
Se nedenstående billeder

Beslaget er i kassen + 57mm spændvidde rørbøjle




Eksempel fra CASE / New Holland

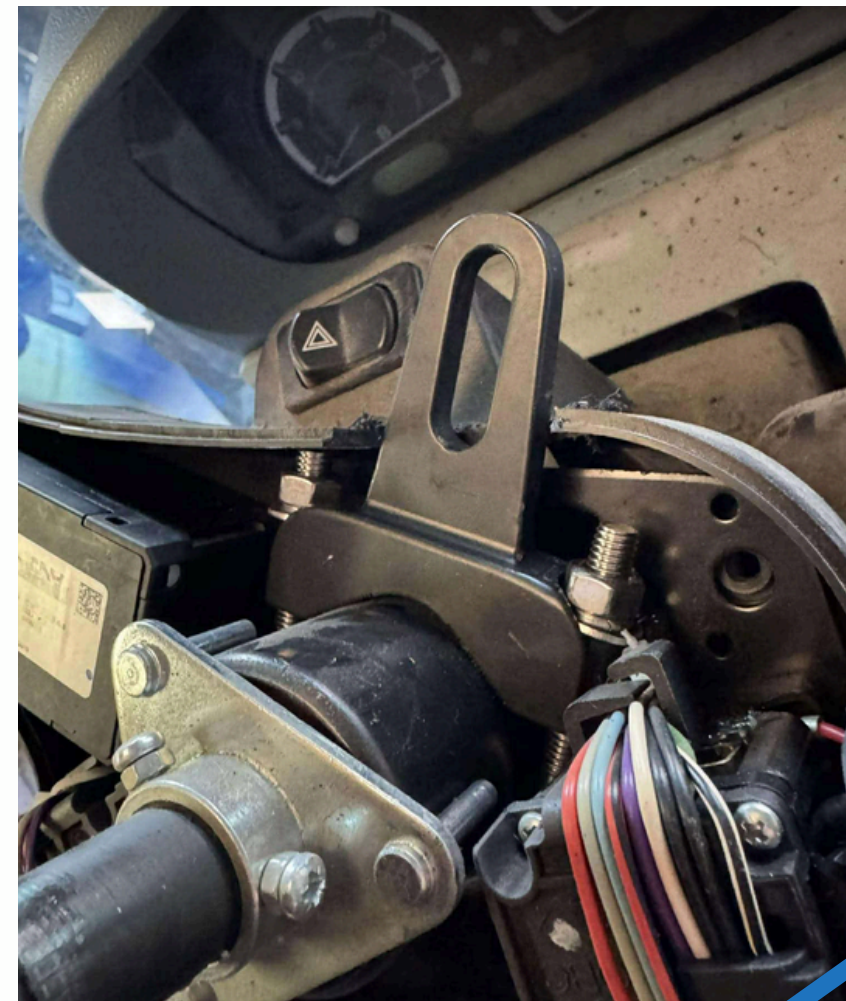

I stedet for møtrikker her, kan man bruge krympeflex omkring gevindstangen og ikke fastgøre den yderligere.

5a. Alternative måder til at fiksure ratmotor

I nogle traktorer, kan et U-beslag til at fiksure ratmotoren være nødvendigt.
Se nedenstående billeder

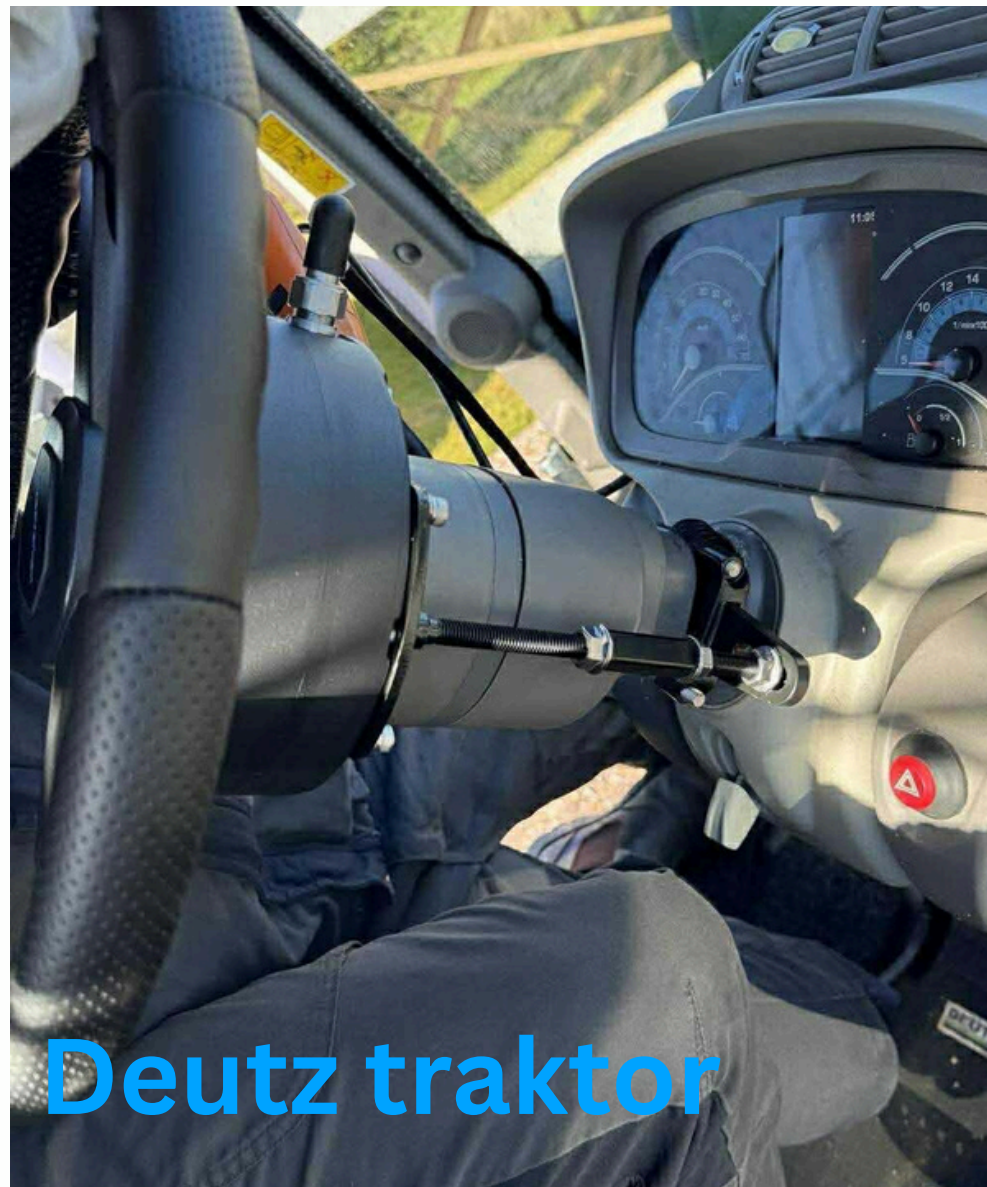

Deutz traktor



Ældre Fendt



Massey Ferguson



Nyere Fendt

